


Ylösrollautuva Hyönteissuoja, Asennusohje, Tyyppi YR2 - Ketjukäyttö


Up-Rolling Insect Screen, Mounting Instruction, Type YR2 – Chain driven

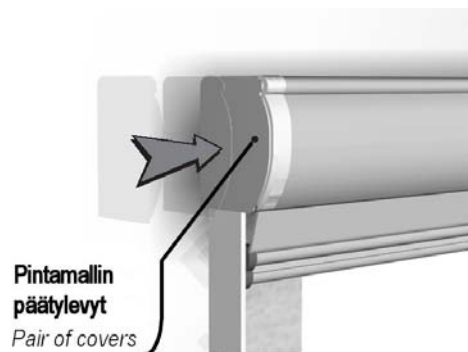

Aseta tarvittaessa pintamallin päätylevyt paikoilleen.

Aseta kasetin päädyn kieli sivujohteen uraan. Varo taivuttamasta kieltä poikki.


*Place the pair of covers onto cassette.
Slide the tongue into side guide.*

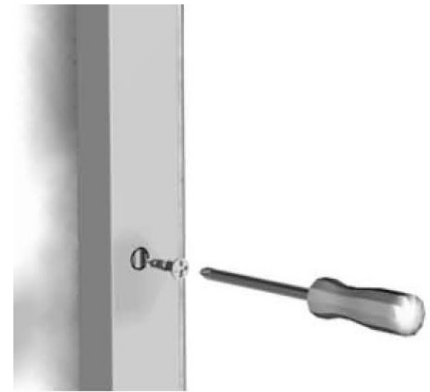

Kiinnitä sivujohteet ruuveilla ikkunan karmiin.

Pintamallin kiinnitys kuten yläkuvassa.
Syvennysmallin kuten alakuvassa.

Mount the side guides onto or into existing window frame by using a screws.

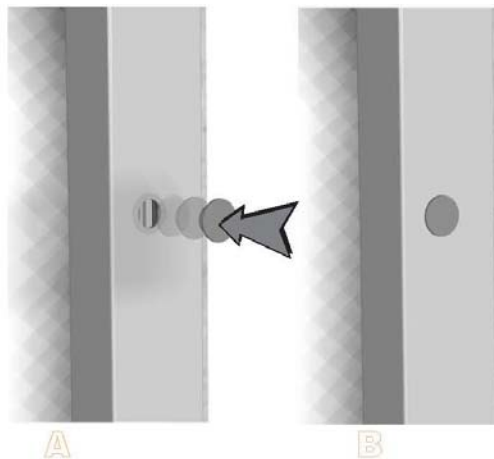

Aseta tarvittaessa pintamallin peitetulpat paikoilleen sivujohteisiin.


Insert the hole plugs, if necessary.



Lukitse kasetin kieli pidätinruuvilla sivujohteeseen


Tighten the locking screw.

Käännä Continue... →

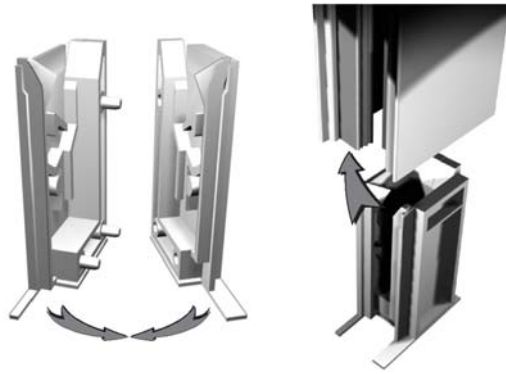

Yhdistä lukituslaitteen puolikkaat toisiinsa ja asenna lukituslaite sivujohteen alapäähän. Kiristä lukituslaitteessa oleva pidätinruuvi.

*Assemble the base element and insert it into bottom of the guide.
Tighten the locking screw.*

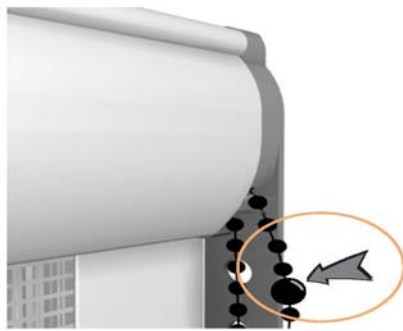

Verkon ollessa ala-asennossaan, asenna pysäytin ylempään ketjuun 3-4 pallon päähän kasetista.

When the bottom rail is its lowest position, Insert the "stop" onto the chain at 3-4 balls away from the cassette.


Jousen esijännityksen säätäminen tarvittaessa

Adjusting of spring tension, if necessary



Jos tarpeen, jousen esijännitystä voi säätää irrottamalla vasen kasetin pääty. Kiertämällä myötäpäivään jännitys lisääntyy ja vastapäivään vähenee.


If necessary, it is possible to adjust the tension of the spring. By turning to clockwise the tension is increasing and by turning to counterclockwise it's decreasing.

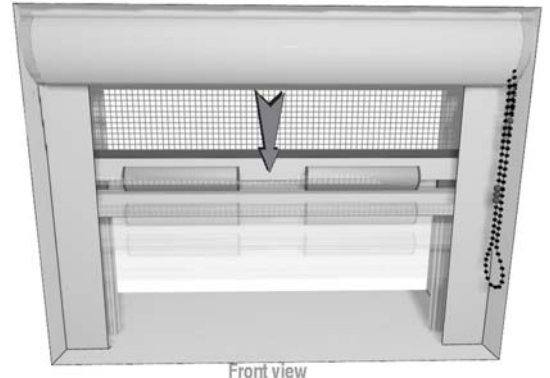

Front view

Laske verkko alas vetämällä alemmasta ketjusta. Alaprofiili lukkiutuu automaattisesti ala-asentoonsa. Lukitus vapautuu lyhyellä nykäisyllä alemmasta ketjusta.

Put down the bottom rail by pulling from lower chain until the rail hooks into its lowest position. For releasing, just make a short pull from the lower chain.

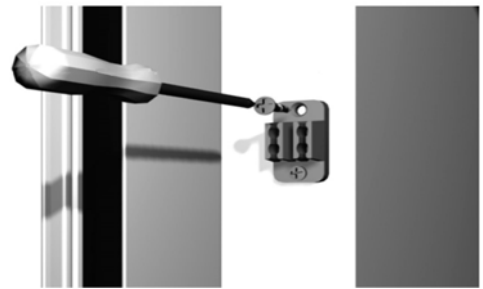

Asenna ketjun pidin ikkunan karmiin.

Mount the chain holder onto the wall.

