


# Tuote-esite X-Ristoristikolle



Ristikko voidaan asentaa puitteen ulkopintaan kaikkiin ikkunoihin joissa puitteen vinous on 0-45 astetta ja etäisyys lasin pinnasta puitteen pintaan min. 13mm.

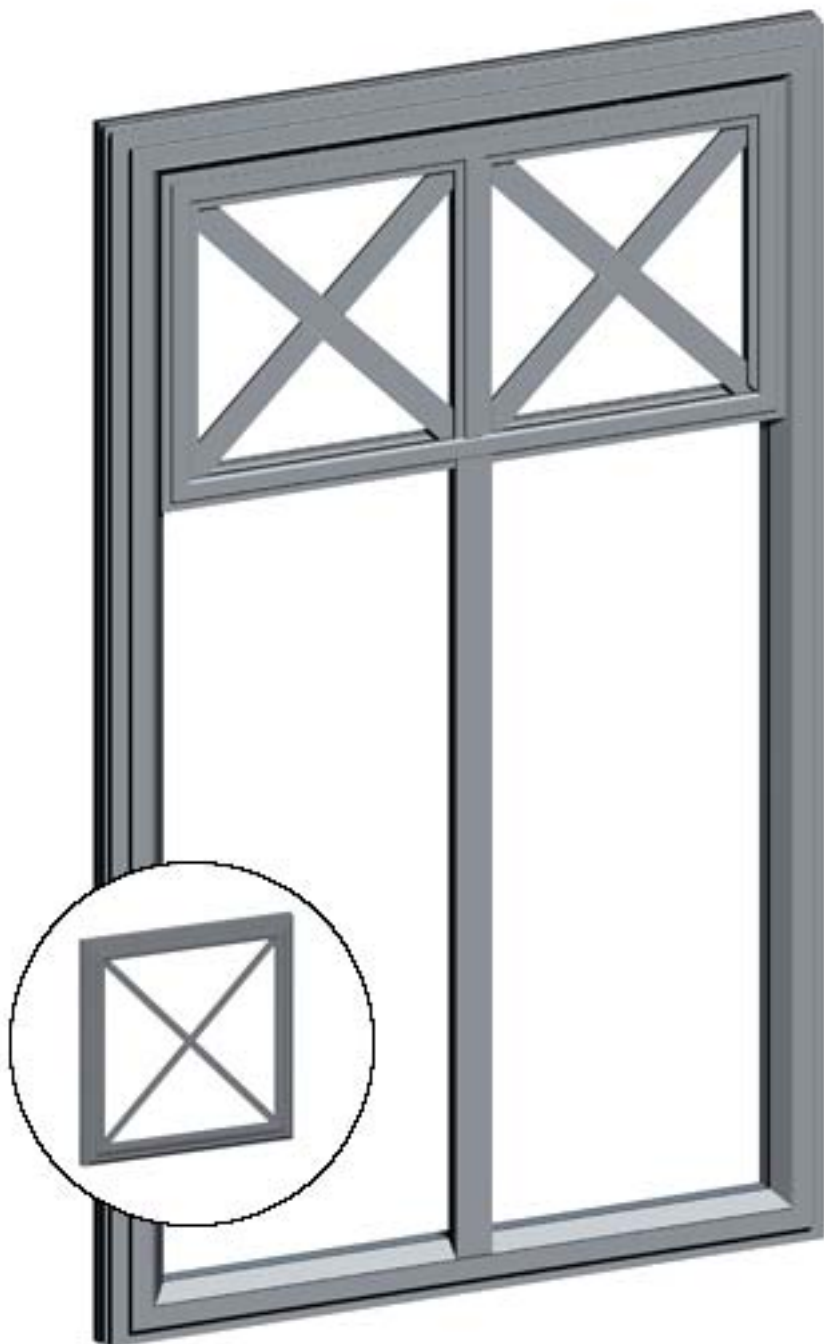

Ristikko voidaan asentaa myös ikkunan välitilaan mikäli lasituslista on varustettu kuvan mukaisella uralla.

Solar X-ristikko on valmistettu jauhemaalattusta alumiinista. Ulkokehä 26x13mm ja ristikot 20x3mm. Vakiovärinä valkoinen RAL9010, erikoistilauksesta muut RAL-sävyt.

Ristikon kiinnitys tapahtuu profiilin sisältä esiintyönnettävillä liikusokilla ja koko ikkunan peittävässä ristikossa profiilin läpi työnnettävien ruuviosokkien avulla.

# SOLAR