

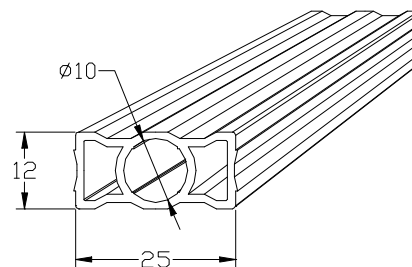


SOLAR Irtoristikko esittely

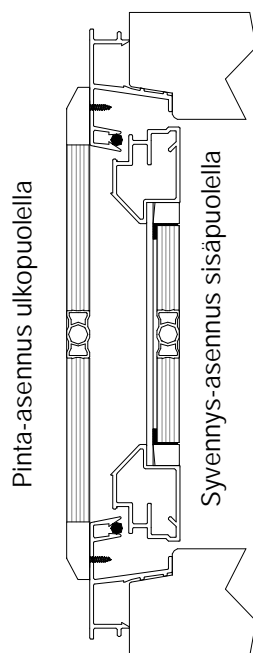

SOLAR-Irtoristikko on valmistettu jauhemaalatus 25 x 12 mm alumiiniprofiilista. Irtoristikko voidaan asentaa erillisillä kiinnikkeillä, joko kittilistojen väliseen syvennykseen tai pinta-asennuksena pokaan tai karmin kylkeen.

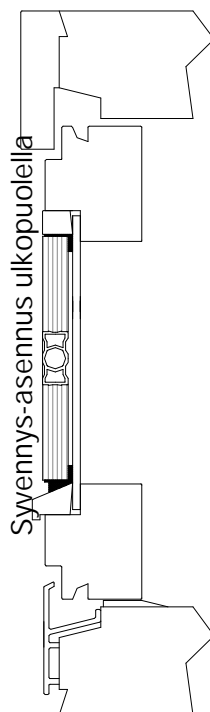

Profiileihin on koneistettu tarvittavat upotukset kiinnikkeitä varten, sekä muotourat profiilien liittämiseksi toisiinsa risteyksissä. Muotoura yhdessä profiilin ulkomuodon kanssa aikaan saa liitoksen, joka voidaan koota työmaalla pelkästään vasaraa ja puupalasta apuna käyttäen.

Vakiovärit SOLAR-Irtoristikkoissa ovat:

valkoinen	RAL9010
ruskea	RR32
beige	RAL1001

Erikoistilauksesta on saatavana kaikki RAL-sävyt.